

利用遥控系统控制模拟器软件或电脑游戏的方法

目录

利用遥控系统控制模拟器软件或电脑游戏的方法.....	1
一. 硬件准备.....	1
二. 软件准备	1
三. 安装方法	1
完	2

一. 硬件准备


1. GWY 遥控系统（遥控器+接收机）
2. Micro USB 数据线一根（一头大，一头小）
3. F3 或 F4 飞控，推荐飞控可以给接收机直接供电；如果飞控无法给接收机供电，则另备接收机的供电系统（如 BEC 等）
4. 电脑一台，需根据模拟器软件或游戏的配置要求，并高于配置要求配置的电脑。

二. 软件准备

1. 模拟器软件或电脑游戏软件，并已成功安装在电脑上。
2. 电脑的各种驱动软件要齐全，特别是 DX9 以及 DX11 的各种驱动，框架软件齐全，否则可能无法正确支持后续软件的正常运行或硬件识别。具体问题，请根据每个人的实际情况进行排解，网络是个好东西，上网找解决方法。
3. 到忠达官方下载以下文件：
vJoySetup.exe 和 vJoySerialFeeder
下载页面：<http://www.zondahobby.com.cn/index.php?m=Article&a=show&id=23>
4. 根据飞控里烧录的是 BF 还是 CF，下载并安装好 Betaflight configurator (BF 飞控的配置端软件) 或 CleanFlight Configurator（CF 飞控的配置端软件）

三. 安装方法

1. 打开遥控器，选择或新建一个玩模拟器的模式；
2. 遥控器与接收机进行对码；
3. 接收机接到飞控板上；
4. 用 Micro USB 数据线把飞控板连接到电脑；
5. 电脑打开 BF 配置软件；
6. 打开 BF 里的 Receiver 页面，设置实现遥控能控制 receiver 里各通道相应动作；
注意：BF 里的设置方法，不懂的，请自行网络搜索学习，各种连接不上的，请自行诊断或网络搜索解决
7. 关闭 BF 配置器；
8. 鼠标双击运行 vJoySetup.exe，按默认进行安装；
9. 打开 vJoySerialFeeder 文件，运行里面的 vJoySerialFeeder.exe 文件；
10. 配置 vJoySerialFeeder.exe 界面

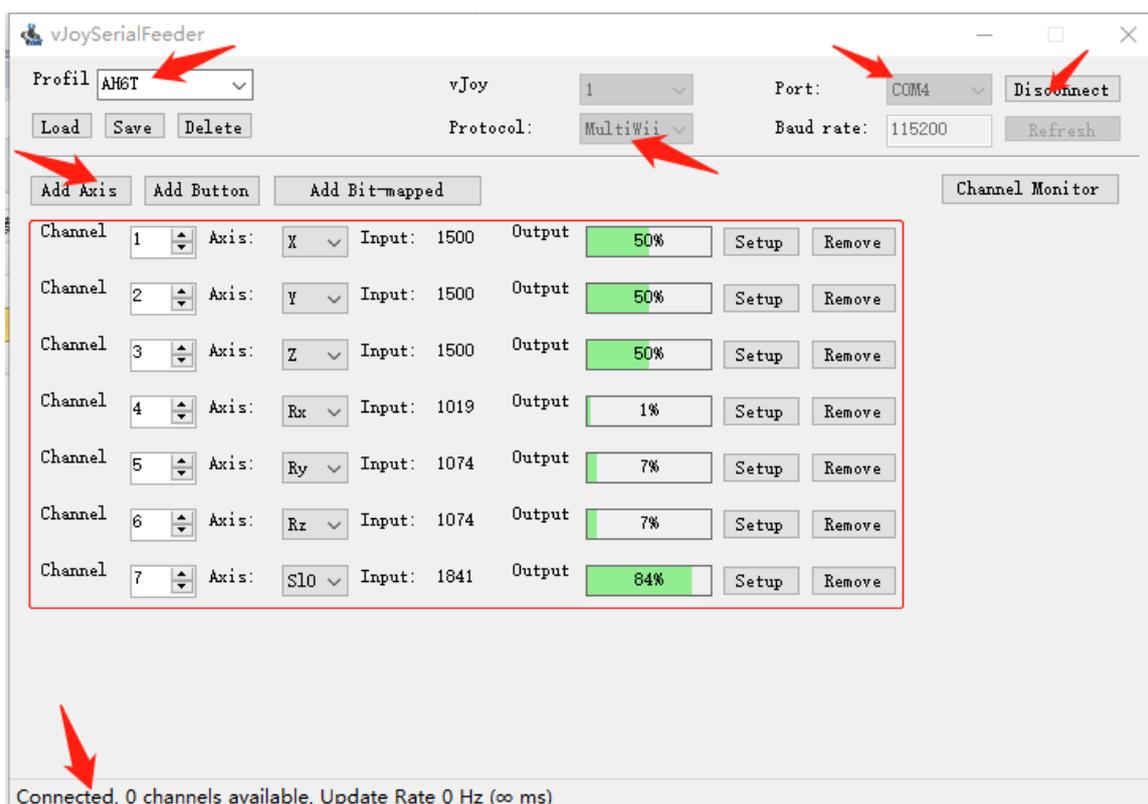

- a. 如上图，Protocol 选择 MultiWii，端口号选择正确的端口，给 Profil 命名
 - b. 点击 Connect 进行连接，此时下方的状态栏会显示“Connected”，表示连接成功。
 - c. 点击 Add Axis 增加通道，AH6T 可以增加 12 个通道，有效通道 7 个。
 - d. 每个通道上，Axis: 后面的 X Y Z Rx Ry Rz S10 等等一定要各不相同。
 - e. 遥控器的摇杆，设置好各个通道
 - f. 完成以上设置后，点击 Save 按钮进行保存。
11. 保持 vJoySerialFeeder.exe 在运行状态，不要关闭，然后打开模拟器软件；
 12. 按照正常模拟器的设置，设置并校准好遥控器；
 13. 正常玩模拟器。

如果是电脑游戏的话，则另需要安装 x360ce_x64.exe（64 位）或 32 位版本，设置好 x360c，然后运行游戏，把游戏档模拟器玩。

请参考 <http://www.zondahobby.com.cn/index.php?m=Article&a=show&id=23> 页面上，GTA5 的设置方法。

运行时候，务必保证 vJoySerialFeeder.exe 在运行状态，不要关闭。

完